

pyrexX[®]




pyrexX.com/detecteurs-de-fumee

10 années d'expérience – Un détecteur avertisseur autonome de fumée (Daaf)

Grâce à notre expérience en tant que prestataire de services et fabricant, nous comprenons bien le comportement à long terme des Daaf et leur importance.

En plus de respecter la norme standard EN 14604, chaque Daaf de la gamme PX-I satisfait la matrice de qualité de TÜV Nord et de KRIWAN, deux organismes de contrôle. Le PX-I est également certifié NF, label de qualité reconnu sur le marché français. La première association allemande de consommateurs (Stiftung Warentest) a donné la mention « bien » au PX-I.

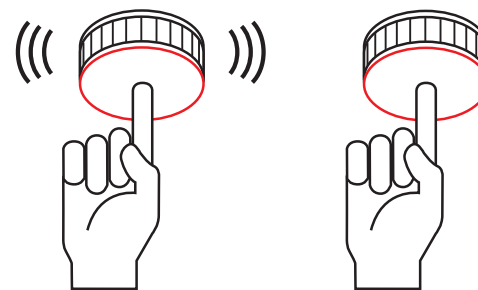

reddot design award
winner 2012



EN 14604:2005/
AC:2008



1772
k_76884




Un concept clair – Un design primé

Le PX-I est facile d'emploi : toute la surface inférieure de l'appareil est l'unique bouton test/arrêt. Le changement de la pile n'est pas nécessaire. Nous avons investi beaucoup d'idées et d'expertises techniques pour atteindre cette facilité d'emploi qui a été récompensé par le « reddot design award » en 2012.

Le PX-I un Daaf de qualité – Le classique innovant

Le PX-I rassemble un dispositif électronique hautement développé avec des fonctionnalités innovantes, une taille compacte, une fiabilité absolue et un design intemporel. Le détecteur autonome est un appareil de longue durée de vie, avec une pile au lithium scellée, d'une autonomie de 10 ans.

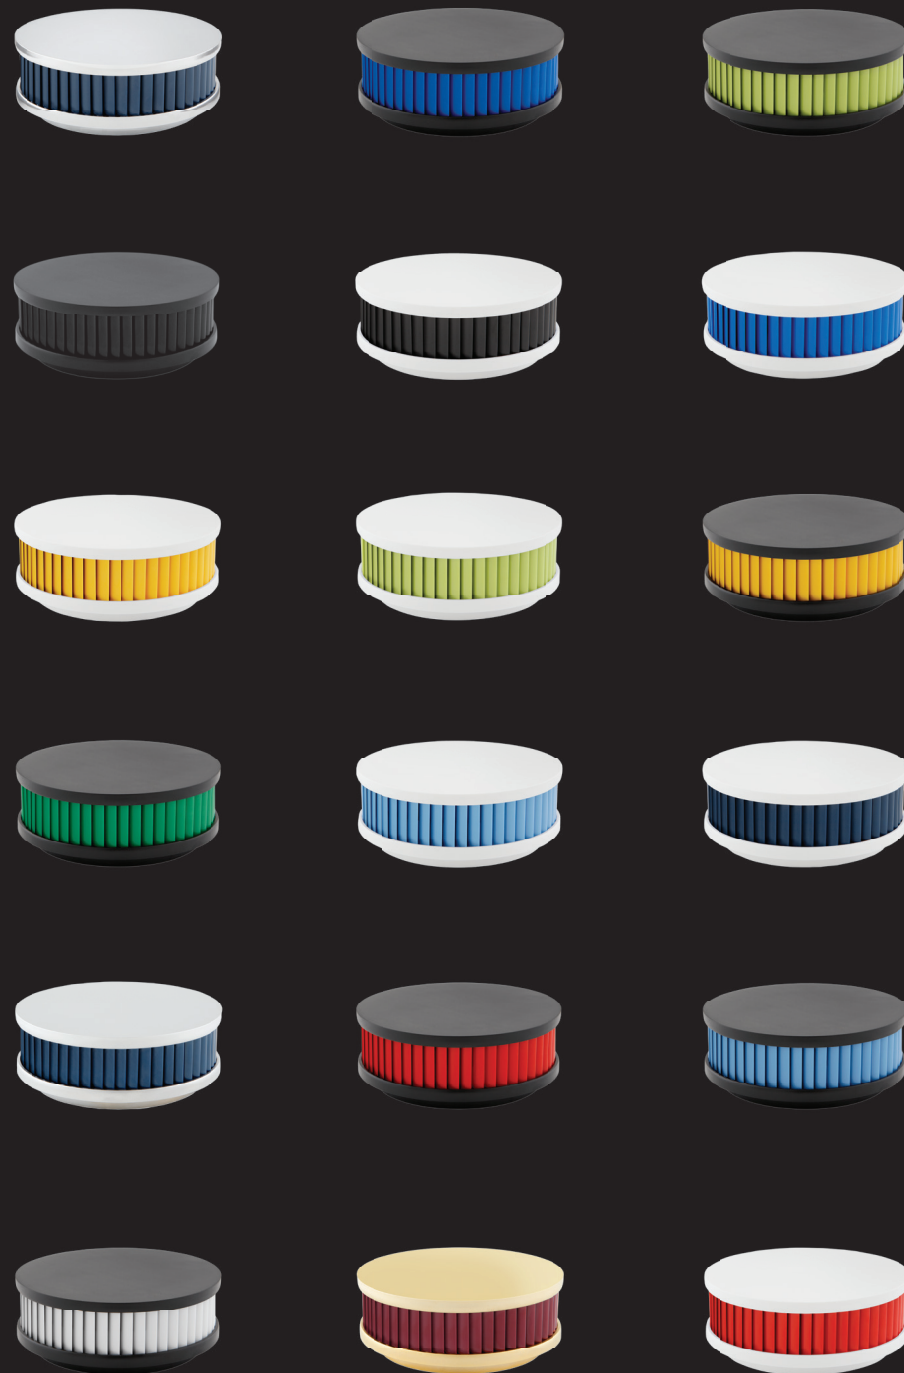

Données Techniques

PX-1

- Made in Germany
- 10 ans d'autonomie de la pile (lithium)
- Technologie de processeur à double détection (fumée + chaleur)
- Précision maximale contre les fausses alertes
- Adapté à l'installation en cuisine
- Signal d'alarme ≥ 85 dB
- Couverture de 20 – 40 m² (en fonction des conditions structurelles)
- Un design intemporel
- Bouton test/arrêt à très grande surface, facile d'utilisation (78 cm²)
- Système fermé (piles inamovibles)
- Technologie intelligente dotée d'un processeur d'analyse des valeurs mesurées par les capteurs
- Mémoire des événements et des données climatiques (logger) avec fonction d'exportation
- Numéro de série dans la mémoire de l'appareil
- Fonction d'auto-surveillance périodique
- Signal d'aide en cas d'auto-évaluation négative (p. ex. en cas de défaut d'alimentation d'énergie ou de contamination des capteurs)
- Fonction de mise à jour
- Technologie SMD
- Particulièrement écologique
- Conforme aux normes CE DIN EN 14604, ROHS, TÜV, DIN EN, NF ISO 9001:2008
- Montage facile
- 10 cm de diamètre et 3,8 cm de hauteur

L'essentiel



Made in Germany



Autonomie de la pile : 10 ans



Ultra fort ≥ 85 dB



Montage facile par perçage



Décoration possible sur le couvercle amovible



Inoffensif pour l'environnement



Gros bouton test/arrêt

pyrexX[®]

Pyrex Technologies GmbH

Spichernstr. 2

10777 Berlin

Deutschland/Allemagne

T +49 30 8871 606312

info@pyrex.com

pyrex.com/detecteurs-de-fumee